



Short-Arc Lamp series

■キセノンランプ / キセノン水銀ランプ / 超高圧水銀ランプ

ダブルエンド (Double-ended)

形式 Lamp Type	製品名 Product	定格電力 Wattage (W)	Arc gap (mm)	Base Size	Ozone	Wavelength (nm)	Lamp current (A DC)	Lamp voltage (V DC)	平均寿命 Ave. Life (h)	点灯の向き Burning position	Fig. No.					
Xenon Lamp	KXES 76	75	1.3	φ9(+)/L13 φ9(-)/L13 pinφ2	Produce	185~2000	5.4±0.5	15	2000	V,H±15°	2					
	KXES 75			φ9(+)/L13 φ7.5(-)/L11 pinφ2							1					
	KXES 76/OF			φ9(+)/L13 φ9(-)/L13 pinφ2	Less						240~2000	5.4±0.5	15	2000	V,H±15°	2
	KXES 75/OF			φ9(+)/L13 φ7.5(-)/L11 pinφ2												1
	KXES 151	150	2.3	φ12/L15 pinφ3	Produce	185~2000	7.5±0.5	19	2500	V,H±15°	3					
	KXES 150			φ12(+) φ12(-) M4	Produce						185~2000	8.5±0.5	17	3000	V,H±15°	4
	KXES 150/OF				Less											240~2000
KXE 1000	1000	1000	4.0	※	Less	185~2000	50	20	1000	V,H±15°	7					
Xenon Mercury Lamp	KXHS 200	200	2.0	φ12(+) φ12(-) M4	Produce	185~2000	8.0±0.5	24	2000	V,H±15°	4					
	KXHS 200/OF				Less						240~2000	4				
	KXHS 250	250	1.8	φ13(+) φ13(-) M5	Produce	185~2000	8.5±0.5	27	3000	V,H±15°	5					
Super High Pressure Mercury Lamp	KAH 250	250	2.0	φ13(+) φ13(-) M5	Produce	185~2000	6.5	40	1000	V±15°	6					

※KXE1000について 口金形状等の詳細仕様はお客様のご要望を取り入れ、製品化いたします。お気軽にお問い合わせください。

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4

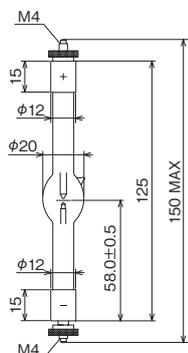


Fig.5

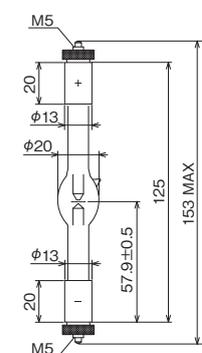


Fig.6

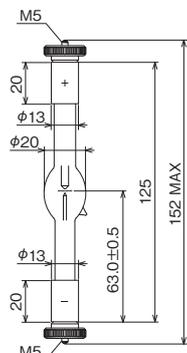


Fig.7

